

Csúszásgátló szalagok

Felhasználás: beltéren kereskedelmi, ipari, akár otthoni környezetben.

A csúszós, veszélyes felületeket, lépcsőket tehetünk pillanatok alatt biztonságossá a csúszásgátló szalagok segítségével.



Kínálatunkból:


Fekete - 5 cm x 18 m

Sárga-fekete - 5 cm x 18 m

Fekete utánvilágító csíkkal - 5 cm x 18 m

Utánvilágító - 2,5 cm x 18 m

Utánvilágító fekete sávval - 2,5 cm x 18 m

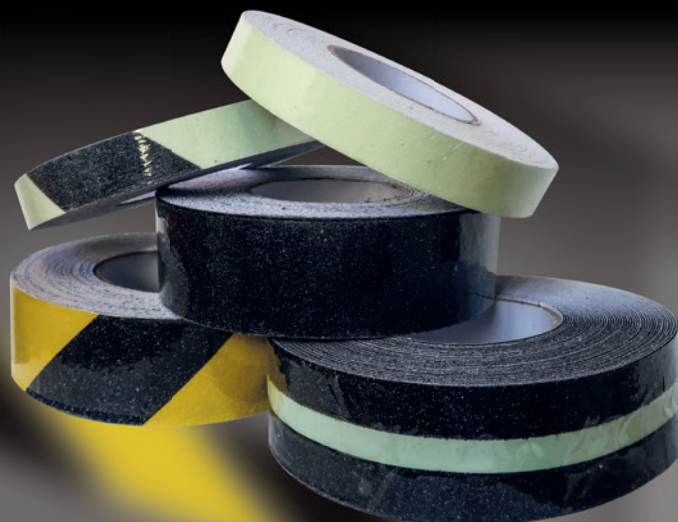

Technikai adatok:

Tesztelt anyag	Vastagság (mm)	Kezdeti ragasztó	Szakító-szilárdság (N/25mm)	90° Húzóerő (N/25 mm)
Teszt eredménye	0,75–0,8	>11#	>100	>7,5
Tesztelési módszer	/	GB/T4852-2002	GB/T528-2009	GB/T2792-2009

Telepítés lépései:

1. Zsírtalanítsuk és portalanítsuk a felületet!
2. Szedjük le a ragasztó réteget védő hordozót a tekercsről!
3. Nyomjuk a szalagot a felületre és kellőképpen simítsuk rá!

